



# BORDURE PARISIENNE

GRILLAGE ROULEAU

## Description

Grillage résidentiel en rouleau souvent utilisé pour **clôturer des propriétés individuelles** ou **des jardins collectifs**

Solide et esthétique

Pose avec piquet T, fil de tension, tendeur et fil d'attache

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
6005



GALVA

Duralinox

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### ESTHÉTISME

Finition supérieur en forme arrondie

### DIFFÉRENTS MODÈLES

Déclinaison possible en bordure défensive pour une utilisation plus spéciale qui demande une sécurisation accrue

### RÉSISTANT

Son fil de gros diamètre, ondulé et tressé, lui confère une excellente rigidité tout en absorbant très bien les chocs




## Poteau compatible

PIQUET T • POTEAU ROND

# DONNÉES TECHNIQUES Bordure parisienne

## Caractéristiques Bordure parisienne ronde

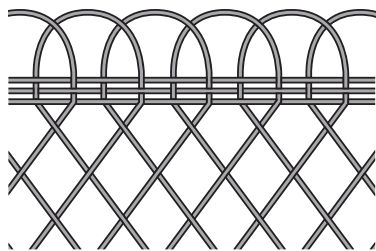

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Maille losange : 50 mm

Hauteur : 0,5 à 1,5 m

Galvanisé classe A (riche)


Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

### BORDURE RONDE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

Bordure	Fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur (m)
Plastifié bordure ronde Vert - Blanc - Gris	3,60	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
	3,40	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
Duralinox bordure ronde	3,90	50	1 - 1,2 - 1,5
	3,00	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
Galvanisé A bordure ronde	3,40	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
	3,90	50	1 - 1,2 - 1,5

Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente...) : majoration 15%

## Caractéristiques Bordure parisienne défensive

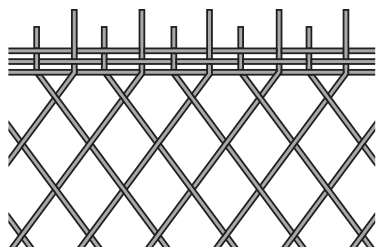

Rouleau longueur sur mesure

Fil Ø : 3 à 3,9 mm (selon modèle) tissé dessus-dessous

Hauteur : 0,5 à 2 m

Maille losange : 50 mm

Galvanisé classe A (riche)

Duralinox adapté aux environnements corrosifs (bord de mer, zone industrielle acide...)

### BORDURE DÉFENSIVE PLASTIFIÉE ET DURALINOX

Bordure	Fil (mm)	Maille (mm)	Hauteur (m)
Plastifié bordure défensive Vert - Blanc - Gris	3,60	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2
	3,40	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2
Duralinox bordure défensive	3,90	50	1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2
	3,00	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5
Galvanisé A bordure défensive	3,40	50	0,5 - 0,6 - 0,8 - 1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2
	3,90	50	1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2

Bordure défensive hauteur supérieur à 2,00 sur devis (jusqu'à 2,50 m)  
Découpe spéciale (boîte à lettre, compteur EDF, coupe sur pente...) : majoration 15%