



SIMPLE TORSION

GRILLAGE ROULEAU

Description

Grillage simple torsion, galvanisé CLASSE A/C, plastifié sur galva C vert/ gris/ blanc, duralinox ZINC/ALU, pour **clôture de propriétés, parcs, jardins, site industriels, terrains de sports ...**

Couleurs



RAL
7016



RAL
9010



RAL
6005



GALVA



Autres Coloris
sur demande

Duralinox

Secteur d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité

Qualités

BON RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Grillage économique, qui offre un bon niveau de sécurité, difficilement franchissable

ADAPTABLE

Pose parfaite sur tous types de terrains, même fortement accidenté

AISÉMENT RÉPARABLE

Simplicité de réparation et jonction entre deux rouleaux

ROBUSTE ET DURABLE

Un large choix en diamètre de fil et traitement pour s'adapter aux conditions les plus sévères d'utilisation

Finition Duralinox spécial bord de mer et zone agressive

CONDITIONNEMENT

Livraison rouleau compacté pour faciliter le stockage et le transport

Livraison rouleau non-compacté pour faciliter le déroulage lors de la pose



Poteau compatible

PIQUET T • POTEAU ROND


contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr


DONNÉES TECHNIQUES Simple Torsion

Caractéristiques

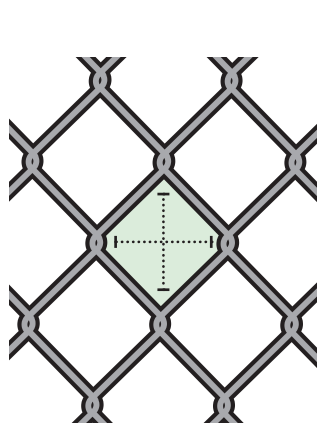

Maille en losange
50x50 mm

Fil Ø 2,4 mm à 3,9 mm
autres maille sur demande

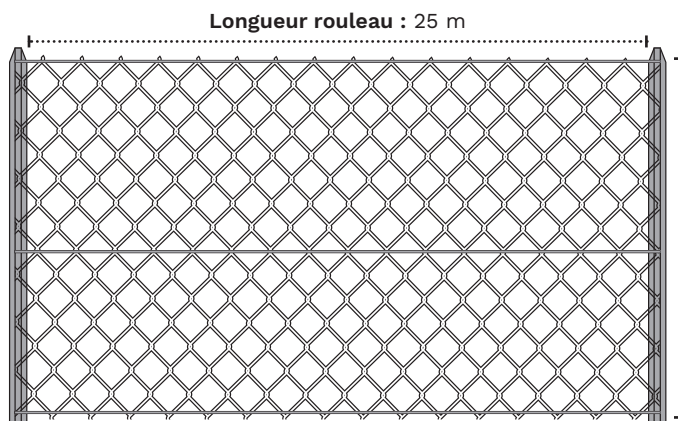

Longueur rouleau : 25 m, sauf galvanisé et duralinox fil Ø 3,9 mm : 12,50 m

Remailable

Picots défensifs

Hauteurs : **Sur demande :**

1,00 m 0,50 m
1,20 m 0,80 m
1,50 m Entre 2 et 4 m
1,75 m
2,00 m

DÉTAIL PRODUIT

Simple torsion, Galvanisé et Plastifié

Fil (mm) 1,9 - 2 - 2,15 - 2,4 - 2,7 - 2,9 - 3 - 3,4 - 3,6 - 3,9

Maille (mm) 50

Longueur (m) 25

Hauteur (m) 1 - 1,2 - 1,5 - 1,75 - 2

Autres couleurs, mailles, diamètre, longueurs et hauteurs disponibles sur devis

