



# LAT'ALU

KIT D'OCCULTATION LATTES ALUMINIUM COMPOSITE À TRESSER

## Description

Kit composé de lattes mates à tresser, utilisable sur tout type de panneau soudé **sauf double fil** avec finition par une lisse haute

Lattes double face, chacune protégée par un film qui se retire aisément avec une spatule

## Couleurs



RAL  
7016



RAL  
9010



RAL  
6005

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### DURABILITÉ

L'aluminium composite est un matériau naturellement résistant à la corrosion offrant aux lattes une longue durée de vie

### RÉSISTANCE

Les lattes sont résistantes aux U.V, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

### FACILITÉ DE POSE

Les lattes seront aisément entrelacées dans le panneau avant l'apposition de la lisse haute de finition

### LÉGÈRETÉ

Le faible poids des lattes assure un très bon accompagnement aux mouvements du vent



**10 ANS Garantie\***  
**ANTI-CORROSION &  
COULEURS D'ORIGINE**

## Information pose

- Entrelacer les lattes tous les deux ou trois fils horizontaux, une pose par entrelacement entre chaque fil horizontal est également réalisable
- Emboitez la lisse de finition sur la partie haute du panneau qui renforcera l'ensemble contre le vent
- Montage sur platines **formellement déconseillé**


\*Conditions de garantie sur notre site web  
[www.quaglia-diffusion.com](http://www.quaglia-diffusion.com)

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00  
1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

**EXACLOS**  
exaclos.fr

# DONNÉES TECHNIQUES LAT'ALU À TRESSER

## Caractéristiques

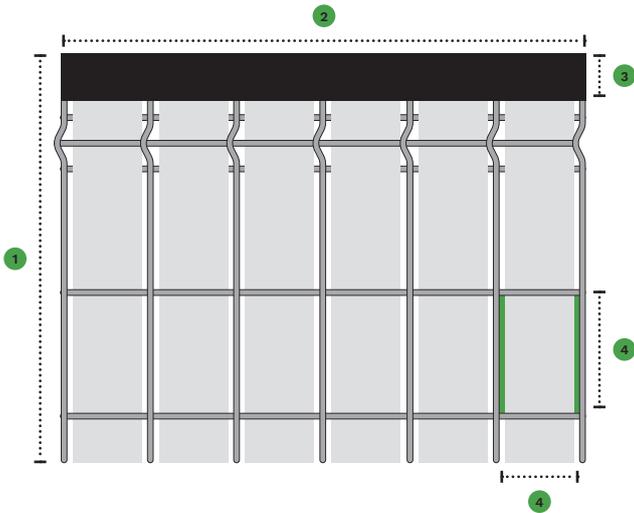

1. Hauteurs panneau (m) : 1,03 - 1,23 - 1,53 - 1,73 - 1,93 - 2,03
2. Longueurs panneau (m) : 2,00 - 2,50
3. Hauteur lisse de finition (mm) : 44
4. Mailles (mm) : 200x55 - 200x50

## COMPOSITION DES KITS

### Panneau L2,00 m - Maille 200x55 mm - 36 lattes :

34 LATTES DE 48 MM + 2 ÉTROITES DE 44 MM + LISSE HAUTE

### Panneau L2,50 m - Maille 200x55 mm - 45 lattes :

43 LATTES DE 48 MM + 2 ÉTROITES DE 44 MM + LISSE HAUTE

### Panneau L2,50 m - Maille 200x50 mm - 50 lattes :

48 LATTES DE 42 MM + 2 ÉTROITES DE 38 MM + LISSE HAUTE

## STRUCTURE DES LATTES

Lattes à double face mates utilisables sur tout type de panneau soudé **sauf double fil**

Le noyau en polyéthylène est entouré de deux feuilles d'aluminium et confère aux lattes **légèreté et souplesse** pour une **facilité de pose**

## AVANTAGES LISSE DE FINITION

La lisse de finition haute s'emboîte aux picots et fil horizontal supérieur du panneau afin de limiter tout mouvement en cas de rafale. Elle permet aussi de :

- Diminuer **les bruits de frottement** dus au vent
- Assurer une **meilleure tenue des lattes**
- Offrir une  **finition esthétique** de la clôture



## Précautions

ATTENTION ! La présence d'un occultant peut nécessiter en amont de renforcer les poteaux.

Se conformer au DTU P06-002 règles NV65 modificatif n°4 - carte zones de vents

**MONTAGE SUR PLATINES FORMELLEMENT DÉCONSEILLÉ**

## Panneau compatible



STANTORS 4



STANTORS 4V5H



STANTORS 5



BICOUCHE

## COMPATIBILITÉ PANNEAU SOUDÉ

Longueur panneau (m) et maille (mm)	Hauteur panneau (m)					
L2,00 - M200x55	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	-
L2,50 - M200x50 et M200x55	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03