



AUTOPORTANT TT

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail autoportant, à sceller ou sur platine, barreaudage en tubes carrés ou ronds

Particulièrement recommandé pour **les zones de passage de véhicules lourds et/ou zone dites** (transport de grava, béton, sable, matériaux, etc)

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



RAL brillant
de 5000 à 9010

Secteur d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité



VRD

Qualités

HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction (levage et dérailage impossible)

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec un clôturé et un portillon de la gamme TT

RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage haute protection, afin de garantir une haute protection contre la corrosion

Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Coulissant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture




contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Autoportant TT

Caractéristiques

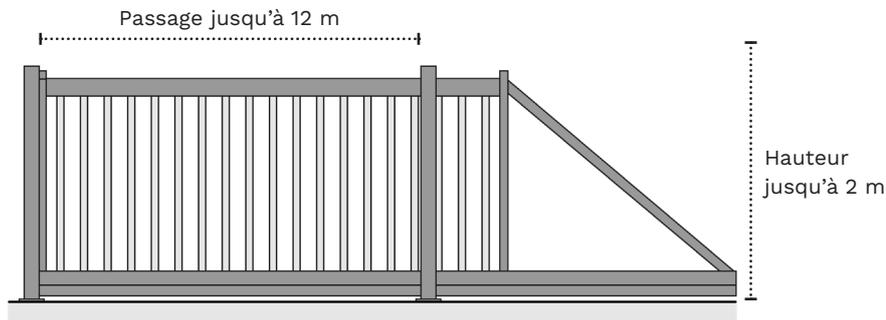

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Queue non barreaudée avec un raidisseur
- Trappes de visite
- Kit autoporté Rolling Center
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + **Platine à visser** : 200x200x10 mm
- + **Lisse défensive, bavolet**
- + **Double pile guide et réception** : 120x120x3 mm
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- + Finition **galva**
- + Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- + **Motorisation**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)

PORTAIL AUTOPORTANT TT

Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
Passage (m)	4 à 8	9 à 11	à partir de 12
Poteau de guide	120x120x3	120x120x3	120x120x3
Poteau de réception	120x120x3	120x120x3	120x120x3
Lisse haute	80x80x2	100x100x3	100x100x3
Lisse basse	100x100x3	150x150x3	150x150x4
Barreaux	30x20x1,5	30x20x1,5	30x20x1,5
Montants	100x50x2	120x60x2	120x60x2
Renforts	60x40x2	60x60x3	80x80x3
Platine olive	220x100	280x120	280x120
U de réception	pour cadre 100	pour cadre 120	pour cadre 120
Olives nylon	40x60	40x60	40x60
Chariots*	CA4 RS	CA4 RMS	CA4 RMS
Rail*	GIPI 4 RGZ - L 94xH85	GIPI 4 RGMZ - L 136xH 143	GIPI 4 RGMZ - L 136xH 143
Roue fin de course*	T 41P	T 41G	T 41G
Support fin de course*	pour montant 200x100	pour montant 280x100	pour montant 280x100

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3


** Accessoires Rolling Center

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme TT



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON



CLÔTURE

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr