



# COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail coulissant barreaudé avec un design original, à sceller ou sur platines

Pour **les maisons résidentielles, en copropriété, ou pour clôturer l'ouverture d'espaces communs, passage de tous types de véhicules**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 norme **EN-1305**

## Couleurs



**RAL brillant**  
de 5000 à 9010

## Secteur d'application



Industriel



Résidentiel

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirée d'éléments naturels, les portails MicMac mettent en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme Micmac




## Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

# DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

## Caractéristiques

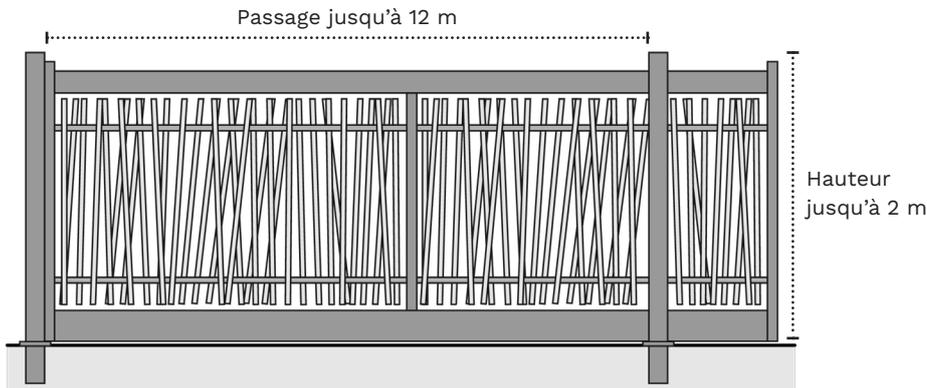

- Barreaudage en tube rond : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 10 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Kit autoporté Rolling Center
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ Pile à sceller ou sur platine : 200x200x10 mm
- ⊕ Lisse défensive, bavolet
- ⊕ Double pile guide et réception
- ⊕ Finition **galva**
- ⊕ Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- ⊕ **Motorisation**
- ⊕ **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)

## PORTAIL COULISSANT MICMAC

| Hauteur      |                      | 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m |                      |                      |
|--------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Passage      |                      | 4 à 8 m                                    | 9 à 11 m             | à partir 12 m        |
| Valeur en mm | Poteau de guide *    | 120x120x3                                  | 120x120x3            | 120x120x3            |
|              | Poteau de réception* | 120x120x3                                  | 120x120x3            | 120x120x3            |
|              | Lisse haute          | 80x80x2                                    | 80x80x2              | 100x100x3            |
|              | Lisse basse          | 180x80x3                                   | 200x100x3            | 200x100x3            |
|              | Barreaux             | Ø25x1,5                                    | Ø25x1,5              | Ø25x1,5              |
|              | Montants             | 100x50x2                                   | 120x60x2             | 120x60x2             |
|              | Renforts             | 60x40x2                                    | 60x40x2              | 60x40x2              |
|              | Roues                | Ø 120 ARC                                  | Ø 120 ARC (4 unités) | Ø 120 ARC (4 unités) |
|              | Platine olive        | 220x100                                    | 280x120              | 320x120              |
|              | U de réception       | pour montant de 100                        |                      | pour montant de 120  |
| Rail omega   | R20                  | R20  | R20                  |                      |

\* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3  
Autres dimensions sur demande


## Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX

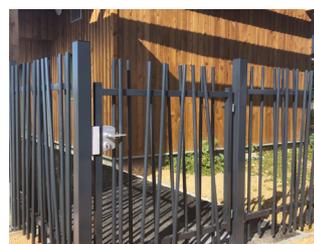

PORTILLON



CLÔTURE

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

**EXACLOS**  
exaclos.fr