



# DOUBLE VANTAUX MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé avec un design original ouvrant à la française, à sceller ou à visser

Pour **les maisons résidentielles, en copropriété, ou pour clôturer l'ouverture d'espaces communs**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Couleurs



**Autres coloris sur demande**

## Secteur d'application



Industriel



Résidentiel

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspirée d'éléments naturels, les portails MicMac mettent en valeur vos projets d'aménagements extérieurs tout en assurant leur protection

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

### FACILITÉ DE POSE

En standard à sceller avec gonds et serrures réglables  
En option sur platine

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme Micmac




## Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

# DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux MICMAC

## Caractéristiques

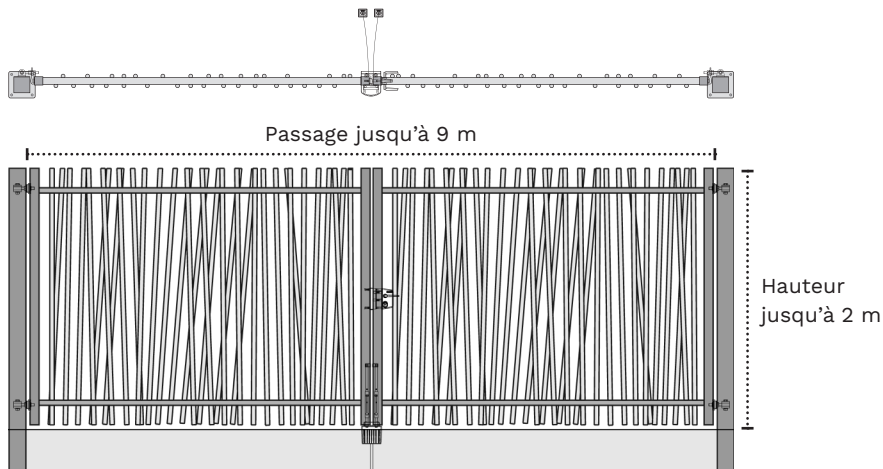

- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche Locinox
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- + Platine à visser : 160x160x8 mm
- + Lisse défensive, bavolet
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + **Verrou de sol, sabot de sol**
- + **Motorisation**
- + Finition **galva**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande
- + Arrêt à bascule **Locinox**

### PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX MICMAC

	Hauteur 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m			
	Passage 3 m 4 à 7 m 8 à 9 m			
Valeur en mm	Poteaux*	100x100x3	120x120x3	150x150x3
	Lisses	50x30x2	50x30x2	50x30x2
	Barreaux	Ø25x1,5	Ø25x1,5	Ø25x1,5
	Montants	40x40x2	60x60x2	80x80x2
	Serrure et gâche	Locinox	Locinox	Locinox
	Gonds	Ø16	Ø20	Ø20
	Verrou de sol	VSF	VSF	VSF
	Sabot de sol	EGS / OGS	EGS / OGS	EGS / OGS

### STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

	Hauteur 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m	
	Passage 3 à 9 m	
Valeur en mm	Poteaux*	120x120x3
	Lisses	80x60x2
	Barreaux	Ø25x1,5
	Montants	80x80x2
	Gonds	Sur roulement

\*Passage 4 : poteaux 100x100  
 Passage entre 7 et 9 : poteaux 150x510  
 Passage 9 : poteaux 200x299  
 Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme MICMAC




PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE