



# TT

PORTILLON BARREAUDÉ

## Description

Portillon barreaudé en tubes carrés ou ronds, à sceller ou sur platine

Pour **les zones de passage**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Qualités

### HAUT NIVEAU DE SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TT

### RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage haute protection, afin de garantir une haute protection contre la corrosion

## Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Portail autoportant
- Portail coulissant
- Portail pivotant double vantaux
- Clôture

## Couleurs



**RAL brillant**  
de 5000 à 9010



## Secteur d'application



Agricole



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité



VRD


contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

**EXACLOS**  
exaclos.fr

# DONNÉES TECHNIQUES Portillon TT

## Caractéristiques

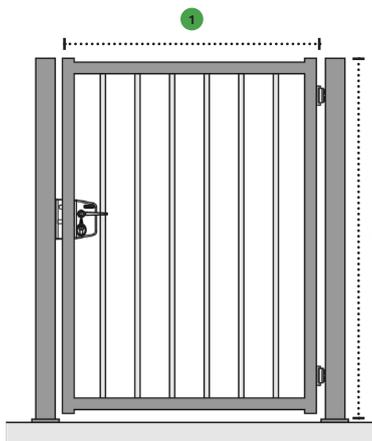

1. **Passage** : jusqu'à 1,50 m

2. **Hauteur** : jusqu'à 2 m

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- Livré avec 2 piles à sceller
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testé

## Options

- ⊕ Serrure et gâche **Locinox**
- ⊕ **Platine à visser** :  
160x160x8 mm
- ⊕ **Lisse défensive, bavolet**
- ⊕ Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- ⊕ Verrou de sol, sabot de sol
- ⊕ Finition **galva à chaud**
- ⊕ **Serrure spécifique**
- ⊕ **Barre anti panique**

### PORTILLON TT


Hauteur (m)		1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
Passage (m)		1	1,2	1,5
Valeur en mm	Poteaux	80x80x2		
	Lisses	40x30x2		
	Barreaux	30x20x1,5		
	Montants	40x40x2		
	Serrure et gâche	Locinox		
	Gonds	Ø16		

Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme TT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTAIL COULISSANT



CLÔTURE