



CLÔTURE WPC PLEINE

PANNEAU SUR MESURE OU EN KIT

Description

Clôture pleine en bois composite **moderne, rigide et robuste**, idéalement destiné aux **particuliers, résidences, lotissements et maisons individuelles**

Toutes nos lames sont recoupables vous permettant de **concevoir votre clôture selon vos besoins**

Couleurs



RAL
7016



Autres coloris
sur demande

Secteur d'application



Résidentiel

Qualités

ESTHÉTISME

Lames d'occultation contemporaines et élégantes pour protéger votre terrain des regards et du vent

DURABILITÉ

Grâce à leur composition, nos lames WPC ont une longue durée de vie et sont naturellement résistantes à la corrosion

RÉSISTANCE

Les lames sont résistantes aux U.V, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

FACILITÉ DE POSE

Installation rapide des poteaux sur platine ou sceller (sur muret ou en terre). Ensuite, glisser les lames dans les poteaux



Information pose

- S'adaptent à tous les angles avec son poteau
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

Déclinaison

Déclinaison possible :

- Clôture alu ajourée
- Clôture alu persienne
- Clôture alu pleine 150/200 mm


contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Clôture WPC pleine

Caractéristiques

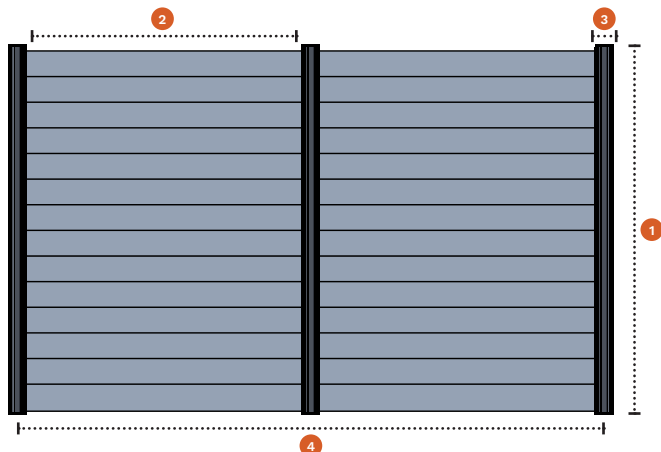

- 1 Hauteur : jusqu'à 2,135 m
- 2 Lames : 150 mm x 20 mm x 1780 mm
- 3 Poteau : 105 mm (vue de face) x 70 mm avec bouchon et cache vis
- 4 Entraxe des poteaux : 1,81 m

Renfort obligatoire à partir de **1,2 m de haut**

Cheville de fixation des platines sur support maçonné **diamètre M10 conseillé**



Renfort interne de lame obligatoire toutes les 3 lames

Sur demande : Possibilité de composer cette clôture avec **des lames 150 Alu et 200 Alu**



Poteau aluminium

Poteau innovants s'adaptant à tous les angles entre 90° et 180°

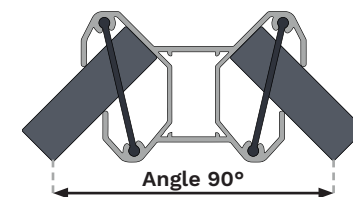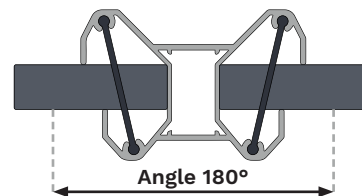

Options

- + Poteau à sceller en terre : 400 mm
- + Poteau à sceller sur muret : 200 mm
- + Poteau platine : 125x106x15 mm, 2 points de fixation
- + Renfort pour poteau à sceller
- + Renfort pour poteau platine
- + Insert
- + Cache de finition poteau
- + Renfort interne de lame

DÉTAIL LAME PAR HAUTEUR

Hauteur (m)	0,485	0,635	0,785	0,935	1,085	1,235	1,385	1,535	1,685	1,835	1,985	2,135
Nombres de lames	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14