



CLÔTURE ALU AJOURÉE

PANNEAU SUR MESURE OU EN KIT

Description

Clôture ajourée en aluminium **moderne, rigide et robuste**, idéale destinée aux **particuliers, résidences, lotissements et maisons individuelles**

Toutes nos lames sont recoupables vous permettant de **concevoir votre clôture selon vos besoins**

Couleurs



RAL
7016



Autres coloris
sur demande

Secteur d'application



Résidentiel

Qualités

ESTHÉTISME

Lames d'occultation contemporaines et élégantes pour protéger votre terrain des regards et du vent

DURABILITÉ

Grâce à leur composition en aluminium, nos lames ont une longue durée de vie et sont naturellement résistantes à la corrosion

RÉSISTANCE

Les lames sont résistantes aux UV, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

FACILITÉ DE POSE

Installation rapide des poteaux sur platine ou sceller (sur muret ou en terre). Ensuite, glisser les lames dans les poteaux



**10 ANS Garantie*
ANTI-CORROSION**

Information pose

- S'adaptent à tous les angles avec son poteau
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

Déclinaison

Déclinaison possible :

- Clôture alu persienne
- Clôture alu pleine 150/200 mm
- Clôture WPC pleine 150 mm


*Conditions de garantie sur notre site web
www.quaglia-diffusion.com

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00
1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Clôture alu ajourée

Caractéristiques

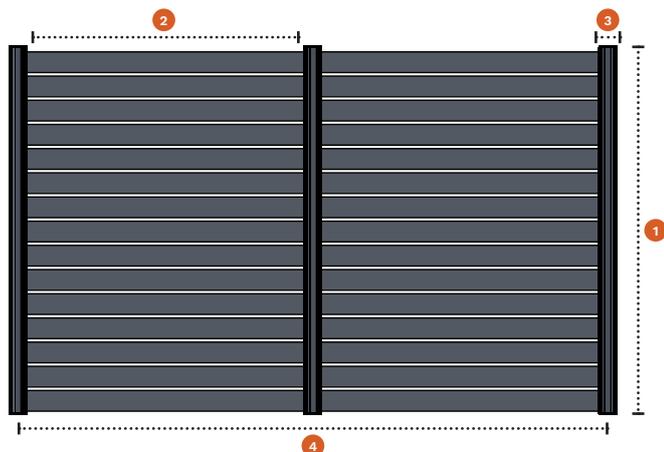



- 1 Hauteur : jusqu'à 2,25 m
- 2 Lames : 130 mm x 20 mm x 1780 mm
- 3 Poteau : 105 mm (vue de face) x 70 mm avec bouchon et cache vis
- 4 Entraxe des poteaux : 1,81 m

Renfort obligatoire à partir de **1,2 m de haut**

Cheville de fixation des platines sur support maçonné **diamètre M10 conseillé**

Poteau aluminium

Poteau innovants s'adaptant à tous les angles entre 90° et 180°

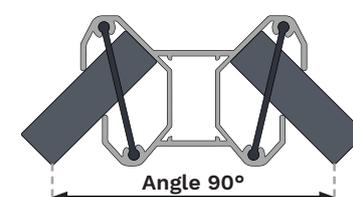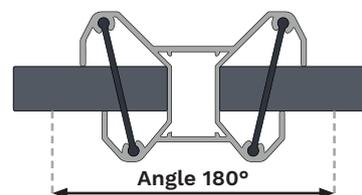

Options

- + Lame (mm) : 40x20x1780, ajouter 60 mm de hauteur à la clôture par unité
- + Poteau à sceller en terre : 400 mm
- + Poteau à sceller sur muret : 200 mm
- + Poteau platine : 125x106x15 mm, 2 points de fixation
- + Renfort pour poteau à sceller
- + Renfort pour poteau platine
- + Cache de finition poteau

DÉTAIL LAME PAR HAUTEUR

Hauteur (m)	0,45	0,60	0,75	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95	2,10	2,25
Nombres de lames	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15