



# CLÔTURE ALU PLEINE

PANNEAU SUR MESURE OU EN KIT

## Description

Clôture pleine en aluminium **moderne, rigide et robuste**, idéalement destiné aux **particuliers, résidences, lotissements et maisons individuelles**

Toutes nos lames sont recoupables vous permettant de **concevoir votre clôture selon vos besoins**

## Couleurs



RAL  
7016



Autres coloris  
sur demande

## Secteur d'application



Résidentiel

## Qualités

### ESTHÉTISME

Lames d'occultation contemporaines et élégantes pour protéger votre terrain des regards et du vent

### DURABILITÉ

Grâce à leur composition en aluminium, nos lames ont une longue durée de vie et sont naturellement résistantes à la corrosion

### RÉSISTANCE

Les lames sont résistantes aux UV, aux intempéries ainsi qu'aux variations de température

### FACILITÉ DE POSE

Installation rapide des poteaux sur platine ou sceller (sur muret ou en terre). Ensuite, glisser les lames dans les poteaux



**10 ANS Garantie\***  
**ANTI-CORROSION**

## Information pose

- S'adaptent à tous les angles avec son poteau
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

## Déclinaison

Déclinaison possible :

- Clôture alu ajourée
- Clôture alu persienne
- Clôture WPC pleine


\*Conditions de garantie sur notre site web  
[www.quaglia-diffusion.com](http://www.quaglia-diffusion.com)

contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00  
1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

**EXACLOS**  
exaclos.fr

# DONNÉES TECHNIQUES Clôture alu pleine

## Caractéristiques

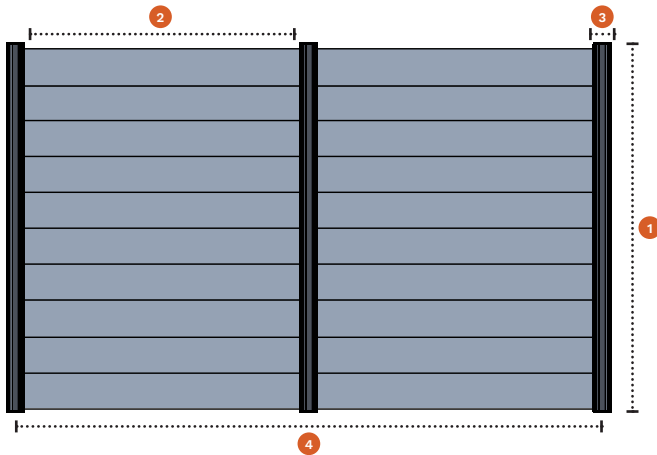

- 1 Hauteur : jusqu'à 2,035 m
- 2 Lames : 200 mm x 20 mm x 1780 mm ou 150 mm x 20 mm x 1780 mm
- 3 Poteau : 105 mm (vue de face) x 70 mm avec bouchon et cache vis
- 4 Entraxe des poteaux : 1,81 m

Renfort obligatoire à partir de **1,2 m de haut**



Cheville de fixation des platines sur support maçonné **diamètre M10 conseillé**

**Sur demande** : Possibilité de composer cette clôture avec **des lames 150 Alu et 150 WPC**



### Poteau aluminium

Poteau innovants s'adaptant à tous les angles entre 90° et 180°

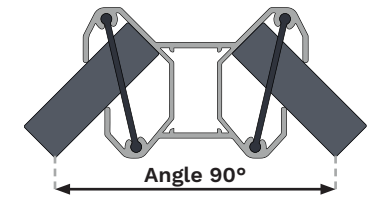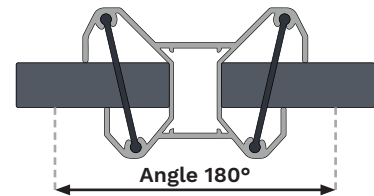

### Options

- + Poteau à sceller en terre : 400 mm
- + Poteau à sceller sur muret : 200 mm
- + Poteau platine : 125x106x15 mm, 2 points de fixation
- + Renfort pour poteau à sceller
- + Renfort pour poteau platine
- + Insert
- + Cache de finition poteau

### DÉTAIL LAME PLEINE 200 MM PAR HAUTEUR

Hauteur (m)	0,435	0,635	0,835	1,035	1,235	1,435	1,635	1,835	2,035
Nombres de lames	2	3	4	5	6	7	8	9	10

### DÉTAIL LAME PLEINE 150 MM PAR HAUTEUR

Hauteur (m)	0,485	0,635	0,785	0,935	1,085	1,235	1,385	1,535	1,685	1,835	1,985	2,135
Nombres de lames	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14