



TERRAIN DE PADEL

SPORT & LOISIRS

Description

Terrain de Padel **clé en main** pour du loisir ou de la compétition.

Matériaux certifiés et produits selon les normes européennes et sont conformes aux **Règlement de la Fédération Internationale de Padel (FIP)**.

Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec un fauteuil standard.

Couleurs



PALETTE COULEUR RAL

Secteur d'application



Qualités

FINITIONS HAUTE QUALITÉ

Maille métallique au ras de la paroi en verre et continue entre différents cadres métalliques (anti-blessures)

Montants de filet assortis à la structure

Conformité aux standards de la FIP

SOLIDE

Toute la structure est fabriquée en acier galvanisé à chaud

144 points d'ancrage métallique agréés et homologués par l'UE

Toute la boulonnerie est en acier inoxydable A4 et métrique M10

La maille métallique et la paroi en verre s'appuient sur un cadre sur tout leur périmètre

Orifices d'aération



Information projet

DEVIS ET SUIVI

Un seul interlocuteur dans le phasage du projet, un coordinateur de travaux durant toute la durée du chantier.

LIVRAISON ET LOGISTIQUE

Étape importante dans la bonne réalisation d'un court de Padel, nous gérons pour vous l'ensemble de la logistique.

INSTALLATION

Nos équipes Françaises et locales sont formées et aguerries à l'installation de la structure, des verres, comme du revêtement de sol.

GARANTIE ET MAINTENANCE


L'ensemble des produits et matériaux utilisés sont soumis aux normes en vigueur des fédérations de Padel, et répondent aux garanties fabriquant.



contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00 | exaclos.fr
1900 Avenue Julien Panchoy - 66000 Perpignan

DONNÉES TECHNIQUES Terrain de PADEL

Caractéristiques

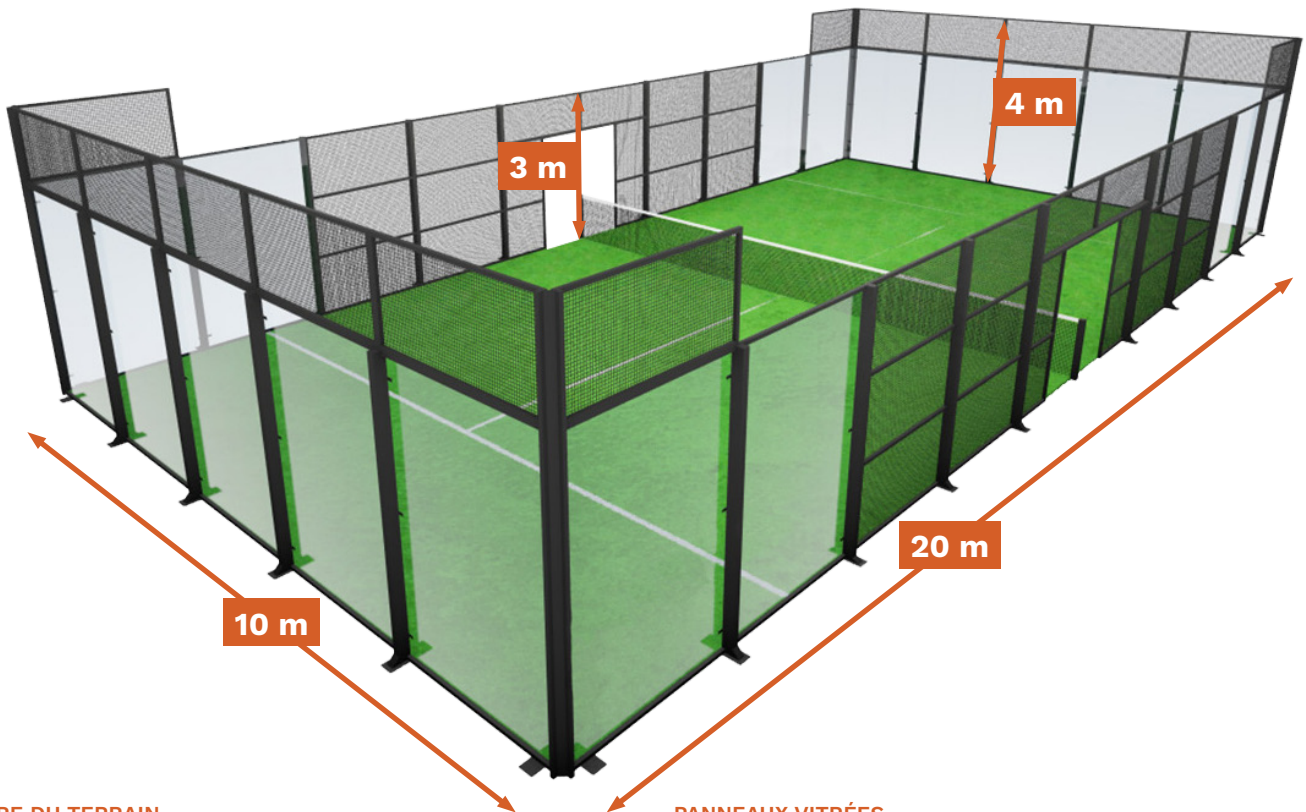

AIRE DU TERRAIN

Surface : 200 m² | **Longueur :** 20 m | **Largeur :** 10 m
Divisé au milieu par un filet
Clôturé sur le fond et les côtés

LES LIGNES

Lignes de service : À 6,95 m du filet
Ligne centrale : À 5 m de chaque côté du court
Largeur des lignes : 5 cm

LE FILET

Longueur : 10 m | **Hauteur :** 88 cm au centre et 92 cm à ses extrémités
Mailles du filet : 4,5 cm
Poteaux latéraux hauteur maximale : 1,05 m

PAROIS LATÉRALES

Composée de **panneaux grillagés** et de **panneaux vitrés transparents**
Hauteur parois centrales : 3 m de panneaux vitrés transparents
Hauteur parois extrémités : 3 m de parois vitrées transparentes + 1 m de panneaux grillagés
Longueur : 2 m, Grillages et verres reposent sur tout le périmètre sur un cadre

PANNEAUX GRILLAGÉS

Maillage des panneaux : Carré 50x50 mm
Diamètre de fil : 4 mm
Rigidité optimal pour faire rebondir la balle.
Aucun risque de blessure.

PANNEAUX VITRÉS

18 vitrages
Longueur : 1995 mm | **Hauteur :** 2995 mm | **Épaisseur :** 10 mm ou 12 mm
Type de verre : verre trempé à bords polis, clair

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Matériaux : Acier galvanisé à chaud
Poteaux : 80 mm longueur x 120 mm hauteur x 3 mm épaisseur
Thermolaquage de couleurs au choix sans plus-value
2 accès d'ouvertures aux centres du terrain : 1,90 m passage x 2 m hauteur

REVÊTEMENT AU SOL

Gazon synthétique professionnel de couleur bleue, vert, rouge, rose ou noire
Brin bouclé : Polyéthylène 100% mono filament texturé 10 ou 12 mm
Normes NF EN 15330-1

MÂTS ET PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE

Jusqu'à 8 projecteurs LED de 200 w chacun 26 000 lumens : permettant un niveau d'éclairage suffisant est conforme aux exigences des joueurs et des normes de la FFT et FIP