



TOILE OMBRAGE

TOILES TENDUES

Description

Toiles d'ombrage de qualité offrant une protection efficace contre les rayons du soleil et contre les intempéries

Disponible en version Triangle - Carré - Rectangle - Trapèze - Losange

2 TYPES DE TOILES

- Voile ombrage à tissage aéré Anti UV. Polyéthylène 220 gr/m² et 340 gr/m²
- Toile acrylique déperlant 300 gr/m²

Couleurs



Secteur d'application



Qualités

USAGE

Pratique d'utilisation grâce à ses mousquetons en inox à chaque angle, montage et démontage rapide

Différentes quincailleries d'accroche murale, tension, enrouleur...

Adaptée aux environnements exposés à des vents de 60 à 80km/h, véritable climatiseur naturel

Filtre le rayonnement solaire tout en laissant passer la lumière et réduit l'éblouissement

LARGE GAMME

Nombreuses dimensions standard : carré - rectangle - trapèze - losange, possibilités de dimensions sur mesures

GARANTIE

Garantie jusqu'à 5 ans pour la tenue des coloris et 2 ans pour les coutures et les sangles

Caractéristiques



TRIANGLE

3,6 x 3,6 x 3,6 = 4,85 m²
5 x 5 x 5 = 8,30 m²



TRIANGLE RECTANGLE

3 x 4 x 5 = 5 m²
4 x 4 x 5,66 = 6,75 m²
4 x 5 x 6,4 = 8,35 m²
5 x 5 x 7,07 = 9,10 m²



RECTANGLE

3 x 4 = 10 m²
3 x 5 = 12,30 m²
4 x 5 = 17,20 m²



CARRÉ

3,6 x 3,6 = 10,90 m²
5 x 5 = 21 m²



TRAPÈZE

4 x 3 x 4 x 5,5 = 13,25 m²



LOSANGE

3,5 x 3,5 x 4,5 x 4,5 = 11,80 m²
3,5 x 3,5 x 4,73 x 4,73 = 13,70 m²



contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00 | exaclos.fr
1900 Avenue Julien Panhot - 66000 Perpignan

DONNÉES TECHNIQUES Toile Ombrage

Montage

FIXATION MURALE

Différents types de fixation et base murale selon la longueur de la course.

Livrée avec des mousquetons en inox à chaque angle pour un montage et démontage rapide.



OPTION ENROULEUR

Poulie de manœuvre et émerillon avec roulement à bille, en inox qualité marine et composite.

OPTION MAT RÉGLABLE


Profil de 2,60m en aluminium anodisé 3mm d'épaisseur garantissant une installation résistante et design. 3 couleurs disponibles : Aluminium, Anthracite, Brun.

Fixation diverses : fourreau / platine murale / embase à visser (mettre croquis de positionnement du mat et photo)

PLATINES MURALES ORIENTABLES

Matière :
Inox

Inclinaison :
90°

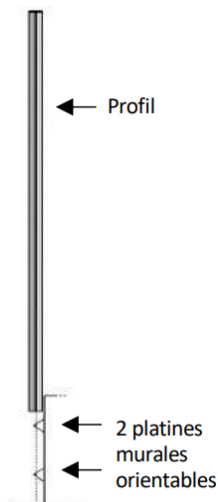

EMBASE À SCELLER


Renfort en aluminium
Fourreau en PVC

Inclinaison :
90° ou 82°



EMBASE À VISSER

Matière :
Acier
Galvanisé
Inclinaison :
90° ou 82°

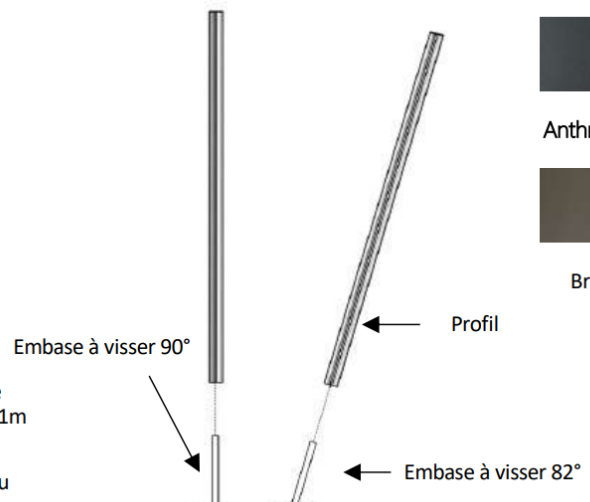

COLORIS



Aluminium



Anthracite



Brun