



# BT

CLÔTURE BARREAUDÉE

## Description

Clôture barreaudée avec barreaudage en tubes carrés ou ronds

Idéale pour **les lieux communaux, industriels et bâtiments publics**

Poteaux à sceller ou sur platines

## Couleurs



RAL de  
5000 à 9010

## Qualités

### SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité  
Possibilité de coupe 45° biseautée des barreaux

### CHOIX D'EMBOUT DE FIXATION

Embout de fixation aveugle et modulaire disponible pour poteau rond ou carré

### RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion



## Informations pose

- S'adapte à tous les angles avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

## Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Pivotant double vantaux
- Portillon

## Secteurs d'application



Industriel



Sport & Loisirs




Résidentiel




Sécurité

# DONNÉES TECHNIQUES Clôture BT


## Caractéristiques

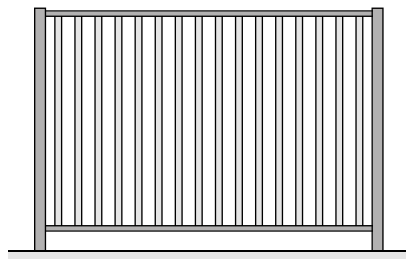

BARREAUDAGE NON DÉPASSANT

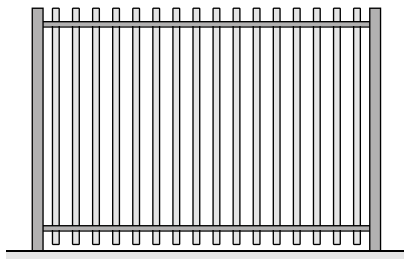

BARREAUDAGE DÉPASSANT

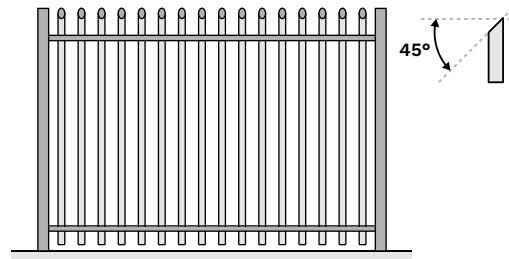

FINITION BISEAUTÉE

**Panneau :** barreaux  $\varnothing$  25 ou 25x25 mm, hauteur jusqu'à 2 m

**Barreaudage :** traversant ou en applique

**Poteau standard :** tube carré 60x60 mm ou rond  $\varnothing$  60 mm

Thermolaquage sur acier Zn

Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Bouchon  $\varnothing$  25 ou 25x25 mm inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé DX51 Z-275

### BARREAUDAGE BT

Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00
Longueur (m)	2,54
Poteaux	60x60x2 ou $\varnothing$ 60x2 ou PH Alu 250/450
Lisses	50x30x2 ou 40x40x2
Barreaux	$\varnothing$ 25x1,5 ou 25x25x1,5
Distance entre barreaux	max. 110
Entraxe des poteaux	2600
Vide seuil	50

Autres dimensions sur demande

## Options

### POTEAU ALU À FEUILLURE

Alu 450 ou Alu 250 pour soubassement en plaques béton (lisse 40x40x2 mm uniquement).

### POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 x 80 mm.

### POTEAU TUBE ROND

Poteau rond  $\varnothing$  80 mm (hauteur supérieure à 2 m).

### MONTAGE PLATINE

120x120x8 mm poteau carré et rond  
160x160x10 mm poteau alu

### FINITION GALVA

## Autres produits de la gamme TT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON