TERRAIN DE PADEL

SPORT & LOISIRS

Description

Terrain de Padel **clé en main** pour du loisir ou de la compétition.

Matériaux certifiés et produits selon les normes européennes, conformes aux **Règlement de la Fédération Internationale de Padel** (FIP).

Accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec un fauteuil standard.

Couleurs

PALETTE COULEURS RAL

Secteur d'application

Sport & Loisirs

Qualités

FINITIONS HAUT DE GAMME

Maille métallique au ras de la paroi en verre et continue entre différents cadres métalliques (anti-blessures).

Montants de filet assortis à la structure.

Conformité aux standards de la FIP.

SOLIDE

Toute la structure est fabriquée en acier galvanisé à chaud.

144 points d'ancrage métallique agréés et homologués par l'UE.

Toute la boulonnerie est en acier inoxydable A4 et métrique M10.

La maille métallique et la paroi en verre s'appuient sur un cadre sur tout leur périmètre.

Orifices d'aération

CORROSION RÉSISTANT

FABRICATION EUROPÉENNE MADE IN EUROPE

Informations projet

DEVIS ET SUIVI

Un seul interlocuteur dans le phasage du projet, un coordinateur de travaux durant toute la durée du chantier.

LIVRAISON ET LOGISTIQUE

Étape importante dans la bonne réalisation d'un court de Padel, nous gérons pour vous l'ensemble de la logistique.

INSTALLATION

Nos équipes Françaises et locales sont formées et aguerries à l'installation de la structure, des verres, comme du revêtement de sol.

GARANTIE ET MAINTENANCE

L'ensemble des produits et matériaux utilisés sont soumis aux normes en vigueurs des fédérations de Padel et répondent aux garanties fabriquant.

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan
www.exaclos.fr | contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

EXACLOS.fr

DONNÉES TECHNIQUES Terrain de PADEL

Caractéristiques

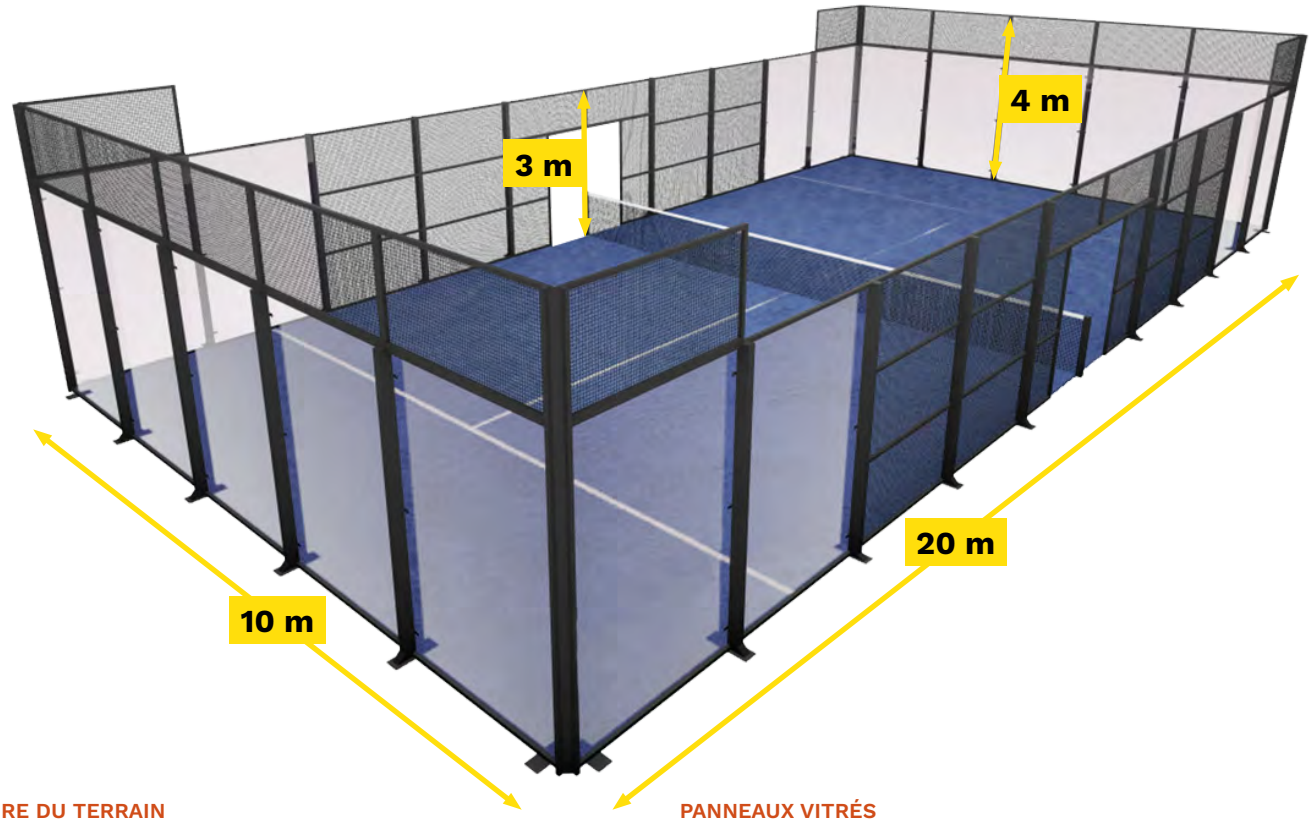

AIRE DU TERRAIN

Surface : 200 m² | **Longueur :** 20 m | **Largeur :** 10 m

Divisée au milieu par un filet

Clôturée sur le fond et les côtés

LES LIGNES

Lignes de service : À 6,95 m du filet

Ligne centrale : À 5 m de chaque côté du court

Largeur des lignes : 5 cm

LE FILET

Longueur : 10 m | **Hauteur :** 88 cm au centre et 92 cm à ses extrémités

Mailles du filet : 4,5 cm

Poteaux latéraux hauteur maximale : 1,05 m

PAROIS LATÉRALES

Composées de **panneaux grillagés** et de **panneaux vitrées transparents**

Hauteur parois centrales : 3 m de panneaux vitrées transparents

Hauteur parois extrémités : 3 m de parois vitrées transparentes + 1 m de panneaux grillagés

Longueur : 2 m, grillages et verres reposent sur tout le périmètre sur un cadre

PANNEAUX GRILLAGÉS

Maillage des panneaux : Carré 50x50 mm

Diamètre de fil : 4 mm

Rigidité optimale pour faire rebondir la balle

Aucun risque de blessure

PANNEAUX VITRÉS

18 vitrages

Longueur : 1995 mm | **Hauteur :** 2995 mm | **Épaisseur :** 10 mm ou 12 mm

Type de verre : verre trempé à bords polis, clair

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Matériaux : Acier galvanisé à chaud

Poteaux : 80 mm longueur x 120 mm hauteur x 3 mm épaisseur

Thermolaquage de couleurs au choix sans plus-value

2 accès d'ouverture au centre du terrain : 1,90 m passage x 2 m hauteur

REVÊTEMENT AU SOL

Gazon synthétique professionnel de couleur bleu, vert, rouge, rose ou noir

Brin bouclé : Polyéthylène 100% mono filament texturé 10 ou 12 mm

Norme NF EN 15330-1

MÂTS ET PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE

Jusqu'à 8 projecteurs LED de 200 w chacun 26 000 lumens : permettant un niveau d'éclairage suffisant et conforme aux exigences des joueurs et des normes de la FFT et FIP