



COULISSANT MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail coulissant barreaudé au design original, à sceller ou sur platines.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Passage de tout type de véhicule.

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Qualités

DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection.

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac.



Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon
- Clôture

Couleurs

| | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | |
| RAL 1015 | RAL 3000 | RAL 3004 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7016 |
| | | | | | |
| RAL 7022 | RAL 7030 | RAL 8014 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 9016 |



Autres coloris sur demande

Secteurs d'application




Industriel



Résidentiel

DONNÉES TECHNIQUES Coulissant MICMAC

Caractéristiques

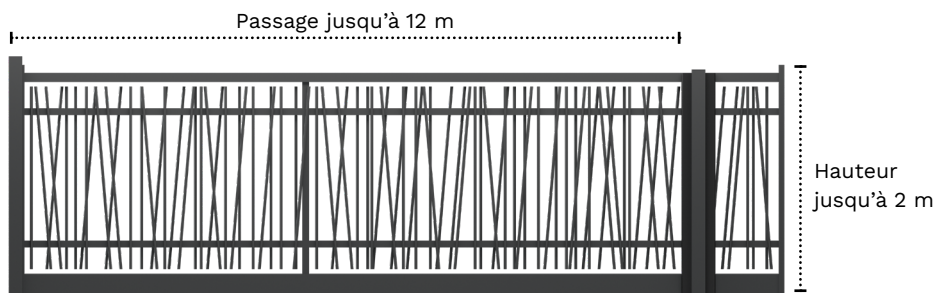

- Barreaudage en tube rond : dépassant et non dépassant
- 2 parties à assembler pour les passages supérieurs à 10 m
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Thermolaquage
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Trappes de visite
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + Pile à sceller ou sur platine : 200x200x10 mm
- + Lisse défensive, bavolet
- + Double pile guide et réception
- + Finition galva
- + Préparation à la motorisation avec crémaillère montée
- + Motorisation
- + Serrure spécifique (pompier, centre ouvrant)
- + Poteaux coffre avec armoire moteur verrouillable

PORTAIL COULISSANT MICMAC

| Hauteur (m) | | 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Passage (m) | | 4 à 8 | 9 à 11 | à partir 12 |
| Valeur en mm | Poteau de guide * | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Poteau de réception* | 120x120x3 | 120x120x3 | 120x120x3 |
| | Lisse haute | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x100x3 |
| | Lisse basse | 180x80x3 | 200x100x3 | 200x100x3 |
| | Barreaux | Ø25x1,5 | Ø25x1,5 | Ø25x1,5 |
| | Montants | 100x50x2 | 120x60x2 | 120x60x2 |
| | Renforts | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
| | Roues | Ø 120 ARC | Ø 120 ARC (4 unités) | Ø 120 ARC (4 unités) |
| | Platine olive | 220x100 | 280x120 | 320x120 |
| | U de réception | pour montant de 100 | pour montant de 120 | pour montant de 120 |
| Rail omega | R20 | R20 | R20 | |

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3
Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



PORTAIL DOUBLE VANTAUX

CLÔTURE