

# DOUBLE VANTAUX MICMAC

PORTAIL BARREAUDÉ

## Description

Portail pivotant double vantaux barreaudé au design original, ouvrant à la française, à sceller ou à visser.

Idéal pour **les résidences, les copropriétés et les espaces communs.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

## Qualités

### DESIGN CONTEMPORAIN

Inspiré d'éléments naturels, le portail MicMac met en valeur vos projets d'aménagement extérieur tout en assurant leur protection

### MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

### FACILITÉ DE POSE

En standard : à sceller avec gonds et serrures réglables  
En option : sur platine

### LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme MicMac

## Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Autoportant
- Coulissant
- Portillon
- Clôture

## Couleurs



Autres coloris sur demande

## Secteurs d'application



Industriel




Résidentiel



# DONNÉES TECHNIQUES Double Vantaux MICMAC

## Caractéristiques

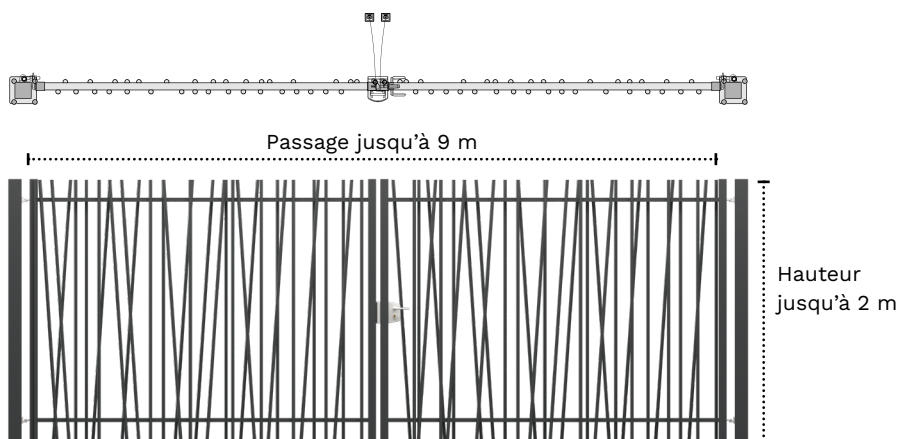

- Livré avec **2 piles à sceller**
- Ouverture à **180°**
- Thermolaquage
- Serrure et gâche Locinox
- Version **manuelle** ou **motorisée**
- Barreaux dépassants soudés en applique de part et d'autre des 2 lisses
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

## Options

- + Platine à visser
- + Lisse défensive, bavolet
- + Préparation à la **motorisation** (renfort)
- + **Verrou de sol, sabot de sol**
- + **Motorisation**
- + Finition **galva**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Portail 1 vantail disponible**, dimensions sur demande
- + Arrêt à bascule **Locinox**

### PORTAIL PIVOTANT 2 VANTAUX MICMAC

|              | Hauteur (m) 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |           |           |           |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|
|              | Passage (m) 3 4 à 7 8 à 9                    |           |           |           |
| Valeur en mm | Poteaux*                                     | 100x100x3 | 120x120x3 | 150x150x3 |
|              | Lisses                                       | 50x30x2   | 50x30x2   | 50x30x2   |
|              | Barreaux                                     | Ø25x1,5   | Ø25x1,5   | Ø25x1,5   |
|              | Montants                                     | 40x40x2   | 60x60x2   | 80x80x2   |
|              | Serrure et gâche                             | Locinox   | Locinox   | Locinox   |
|              | Gonds  | Ø16       | Ø20       | Ø20       |
|              | Verrou de sol                                | VSF       | VSF       | VSF       |
|              | Sabot de sol                                 | EGS / OGS | EGS / OGS | EGS / OGS |

### STRUCTURE PORTAIL MOTORISÉ

|              | Hauteur (m) 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 |               |
|--------------|--|---------------|
|              | Passage (m) 3 à 9                            |               |
| Valeur en mm | Poteaux*                                     | 120x120x3     |
|              | Lisses                                       | 80x60x2       |
|              | Barreaux                                     | Ø25x1,5       |
|              | Montants                                     | 80x80x2       |
|              | Gonds  | Sur roulement |

\*Passage 4 : poteaux 100x100  
 Passage entre 7 et 9 : poteaux 150x510  
 Passage 9 : poteaux 200x299  
 Autres dimensions sur demande

## Autres produits de la gamme MICMAC



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTILLON



CLÔTURE