BICOUCHE/+ZINCALU

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

Description

Panneau soudé pour milieux corrosifs : bicouche / bicouche + zincalu

Panneau soudé pour milieux hautement salins : bicouche + zincalu

Se couple au poteau H à encoches pour une pose inviolable ou poteau H alu pour un ensemble résistant aux conditions extrèmes.

Couleurs

RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 9003 | **Autres coloris sur demande**

Secteurs d'application

Industriel | Sports & Loisirs | VRD

Qualités

SÉCURITÉ

Assemblage non démontable. Possibilité de l'associer au poteau H à encoches afin d'avoir une pose inviolable.

ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configuration de pose, en terre, sur muret ou en redan.

FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer.

SOLIDE

Nervures horizontales en acier galvanisé pour une solidité accrue contre la déformation.

CORROSION RÉSISTANT

FABRICATION EUROPÉENNE MADE IN EUROPE

Informations pose

- Panneau compatible avec tout poteau
- Configuration possible à sceller ou sur platine, muret et plaque de soubassement

Occultation

Pour préservez votre intimité utilisez nos solutions d'occultation pour les panneaux bicouche.

Pour occulter vos panneaux Stantors 5 respectez les préconisations d'installation et le choix des poteaux (voir gamme occultation).

- **Montage sur platines formellement déconseillé**

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan
www.exaclos.fr | contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

EXACLOS.fr

DONNÉES TECHNIQUES Bicouche/+Zincalu

Caractéristiques

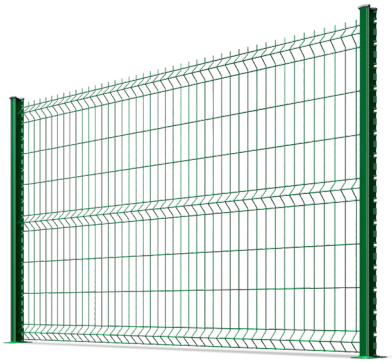



MAILLE : 200x55 mm
FIL : Ø5 mm

Longueur : 2,50 m
Hauteur : Jusqu'a 2,43 m
Picots défensifs : 30 mm
Profondeur des renforts : 42 mm

PANNEAU SOUDÉ BICOUCHE

Acier galvanisé EN 10244-2 + revêtement poudre d'époxy (60 à 80 µ) + plastification polyester thermodurcissable (QUALICOAT 120 µ).

Résistance au brouillard salin supérieure à 2000 heures (EN ISO 12944-2 milieux corrosifs).

PANNEAU SOUDÉ BICOUCHE + ZINCALU

Zincalu (95-5) + revêtement poudre d'époxy (60 à 80µ) + plastification polyester thermodurcissable (QUALICOAT 120µ).

Résistance au brouillard salin supérieur à 2500 heures (EN ISO 12944-2 milieux corrosifs).

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 155

	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43
	Renforts	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
H poteau (m) montage	Montage platine poteau ALU	-	-	1,10	1,30	1,60	2,00	-	-	-	-
	Montage scellé	1,10	1,10	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-
	PI béton / PVC H25 cm**	1,30	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	2,40	-	-	-
	PI béton / PVC H50 cm**	1,60	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-	-	-
	Montage en redan	1,10	1,30	1,60	2,00	2,20	2,40	-	-	-	-

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 250

	Hauteur panneau (m)	0,63	0,83	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,23	2,43
	Renforts	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4
	Clips nécessaires	4	4	6	6	6	8	8	10	10	10
H poteau (m) montage	Montage platine poteau ALU	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
	Montage scellé	-	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,50	2,80	3,10
	PI béton / PVC H25 cm**	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	-
	PI béton / PVC H50 cm**	-	-	2,00	2,20	2,40	2,80	3,10	3,10	-	-
	Montage en redan	-	-	-	2,00	2,20	2,50	2,80	2,80	3,10	-

**Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

Options

Platine

Scellé

Redan

Soubassement

Occultation

Poteaux compatibles

Poteau H alu 155

Poteau H alu 250