



RAFALE

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture en tubes ronds destinée aux **bâtiments publics et privés**

Éléments à sceller : L1,44 m

- Qualité de l'acier E220+Z275NA
- Épaisseur 2 mm
- Thermolaquage
- Norme UNE EN 10346

Couleurs



RAL
7016



RAL
7016



RAL
9003



Autres coloris
sur demande

Secteurs d'application



Industriel



Sécurité

Qualités

ESTHÉTISME


Aspect élégant et sécurisant

SÉCURITÉ

Tube robuste difficilement franchissable
Possibilité de coupe 45° biseautée des tubes




FINITION CAPUCHON

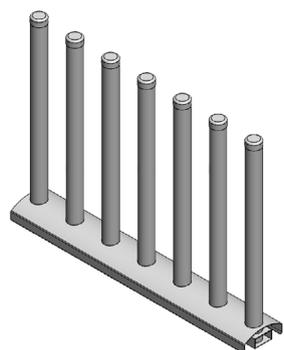

Hauteur
jusqu'à 2,50 m

FINITION BISEAUTÉE

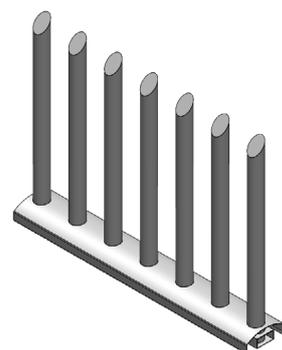

45°
Hauteur
jusqu'à 2,50 m

Caractéristiques

Tube Ø (mm) : 60, 80 ou 100

Espacement des barreaux : 100 mm

Hauteurs tube (m) : 1,50 - 2,00 - 2,50

Ø 60 mm : embase H60xlarg100 mmx - 9 tubes

Ø 80 mm : embase H80xlarg140 mmx - 8 tubes

Ø 100 mm : embase H100xlarg160 mmx - 7 tubes

Options

FINITION TUBE

Plat avec capuchon ou biseauté.

ÉLÉMENTS À VISSER