



# DOUBLE FIL 5V6H

CLÔTURE EN PANNEAUX SOUDÉS

## Description

**Panneau double fil idéal pour clôturer des bâtiments industriels et commerciaux.**

Fil en acier galvanisé gris, vert ou blanc, mailles rectangulaires et picots défensifs sur la partie supérieure.

Se couple **au poteau H à encoches** pour une pose inviolable.

## Couleurs



RAL  
6005



RAL  
7016



RAL  
9003



**Autres coloris  
sur demande**

## Qualités

### SOLIDITÉ

Solidité et protection accrue grâce au doublage des fils horizontaux.

### SÉCURITÉ

Assemblage robuste non démontable. Absence de pli, franchissement difficile.

### ADAPTABLE

Panneau adaptable à tout type de configurations de pose, en terre, sur muret ou en redan.

### FACILE À POSER

Clôture simple et rapide à installer.



## Informations pose

- Installation par avancement, ne pas poser la totalité des poteaux avant les panneaux.
- Panneau compatible avec tout poteau.
- Configuration possible sur platine, muret, plaque de soubassement, pose en applique et à sceller.

## Secteurs d'application



Industriel



Sport & Loisirs



Sécurité





VRD



# DONNÉES TECHNIQUES

## Caractéristiques

Double Fil 5V6H

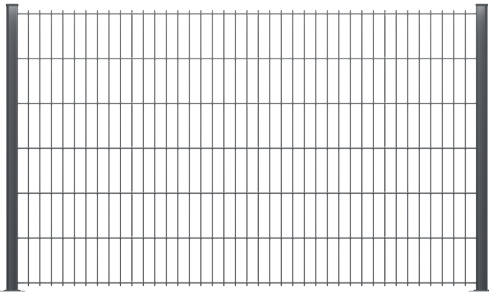

Maille : 200x55 mm  
Fil vertical : Ø5 mm  
Double fil horizontal : Ø6 mm

Longueur : 2,50 m  
Hauteur : Jusqu'à 2,43 m  
Entraxe poteaux à encoches : 2,54 m  
Picots défensifs : 26 mm  
Fil électro-soudé  
Plastification polyester thermodurcissable 120µ  
Acier galvanisé EN 10244-2

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ACIER À ENCOCHES - PHARE

| H poteau (m)<br>montage | Hauteur panneau (m)      | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43  | 1,63     | 1,83  | 2,03 | 2,23 | 2,43       |
|-------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|----------|-------|------|------|------------|
|                         | Montage platine / PHARE* | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,60* | Sur dde* | 2,00* | -    | -    | -          |
|                         | Montage scellé / PHARE*  | 1,10 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 2,00  | 2,20     | 2,40  | 2,60 | 2,90 | 2,90/*3,10 |
|                         | Pl béton H25 cm / PVC    | -    | -    | 1,60 | 2,00 | 2,20  | 2,40     | 2,60  | 2,90 | 2,90 | -          |
|                         | Pl béton H50 cm / PVC    | -    | -    | 2,00 | 2,20 | 2,40  | 2,60     | 2,90  | 2,90 | -    | -          |
|                         | Avec Bavolet             | 0,70 | -    | -    | -    | -     | -        | -     | -    | -    | -          |

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 155

| H poteau (m)<br>montage | Hauteur panneau (m)        | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | Clips nécessaires          | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 10   |
|                         | Montage platine poteau ALU | -    | -    | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | -    | -    | -    | -    |
|                         | Montage scellé             | 1,10 | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | -    | -    | -    |
|                         | Pl béton / PVC H25 cm**    | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | -    | -    | -    |
|                         | Pl béton / PVC H50 cm**    | 1,60 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | -    | -    | -    | -    | -    |
|                         | Montage en redan           | 1,10 | 1,30 | 1,60 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | -    | -    | -    | -    |

COMPATIBILITÉ PANNEAU - POTEAU H ALU 250

| H poteau (m)<br>montage | Hauteur panneau (m)        | 0,63 | 0,83 | 1,03 | 1,23 | 1,43 | 1,63 | 1,83 | 2,03 | 2,23 | 2,43 |
|-------------------------|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                         | Clips nécessaires          | 4    | 4    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    | 10   | 10   | 10   |
|                         | Montage platine poteau ALU | -    | -    | -    | -    | -    | 2,00 | -    | -    | -    | -    |
|                         | Montage scellé             | -    | -    | -    | -    | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 3,10 |
|                         | Pl béton / PVC H25 cm**    | -    | -    | -    | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | -    |
|                         | Pl béton / PVC H50 cm**    | -    | -    | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,80 | 3,10 | 3,10 | -    | -    |
|                         | Montage en redan           | -    | -    | -    | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 3,10 | -    |

\* Poteau H Arrondi Renforcé à Encoches | \*\*Béton : longueur spéciale 2,50 m. PVC : recouper 2,50 cm avant toute pose

Options



Montage platine



Montage scellé



Montage en redan



Soubassement



Bavolet

Poteaux compatibles



Poteau H à encoches



PHARE\*



Poteau H alu 155\*\*



Poteau H alu 250