



AUTOPORTANT TS

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail autoportant, à sceller ou sur platine, barreaudage en tubes carrés.

Pour **le passage de tout type de véhicules.**

Norme CE **EN-13241-1**

Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



RAL
6005



RAL
7016



RAL
9003



**Autres coloris
sur demande**

Qualités

SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction (levage et dérailage impossible).

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès.

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec les produits de la gamme TS.

RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage de qualité afin de garantir une haute protection contre la corrosion.

Déclinaisons

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Coulissant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon



Secteurs d'application



Agricole



Industriel



Sports & Loisirs



Résidentiel



Sécurité




VRD

DONNÉES TECHNIQUES

Autoportant TS

Caractéristiques

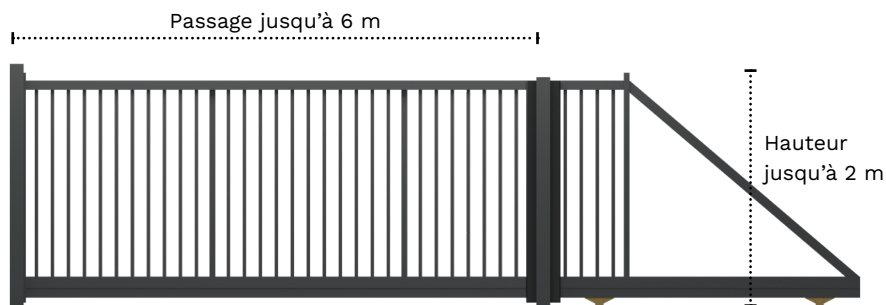

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Trappes de visite
- Kit autoporté Rolling Center
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

PORTAIL AUTOPORTANT TS

	Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
	Passage (m)	4	5	6
Valeur en mm	Poteau de guide	120x120x3		
	Poteau de réception	120x120x3		
	Lisse haute	60x60x2		
	Lisse basse	180x80x3		
	Barreaux	30x20x1,5		
	Montants	80x60x2		
	Renforts	50x30x2		
	Olives nylon	40x60		
	Platine olive	220x100		
	U de réception	pour cadre de 100		
	Chariots*	CA4 RPS	CA4 RS	
	Rail*	GIPI 4 RP 70*60	GIPI 5 RG 94*85	
	Roue fin de course*	RC 41B		
	Support fin de course*	pour montant 200x100		

Options


- + Serrure et gâche **Locinox**
- + **Platine à visser** : 200x200x10 mm
- + **Lisse défensive, bavolet**
- + **Double pile guide et réception** : 120x120x3 mm
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- + Finition **galva**
- + Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- + **Motorisation**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)
- + **Poteaux coffre** avec armoire moteur verrouillable

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3

** Accessoires Rolling Center

Autres dimensions sur demande

Autres produits de la gamme TS

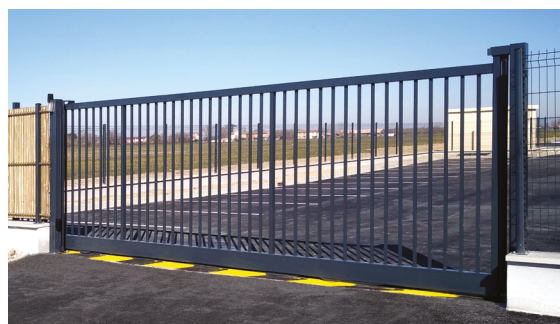

PORTAIL COULISSANT

PORTAIL DOUBLE VANTAUX

PORTILLON