



ÉCRAN LINÉA PRO

OCCULTATION

Description

Fabriqu  en pin sylvestre, l' cran lin a pro est con u pour r sister durablement aux intemp ries et   l'humidit .

Son remplissage double face assure une occultation efficace et un rendu esth tique identique recto / verso.

Le remplissage se compose de **23 lames horizontales** (18 x 56 x 1780 mm), et de **22 lames c t  oppos **, fix es sur 3 tasseaux verticaux (28 x 56 x 1780 mm).

Peut  tre mont  sur :
- Poteau aluminium H27
- Poteau bois H27.

Qualit s

R SISTANCE

Pin sylvestre trait  classe IV - Tanalith E (pour la couleur verte) et classe IV - Tanalith E + tanatone (pour la couleur brune).

ESTH TIQUE

Lames rabot es, angles arrondis et finition double face pour un rendu homog ne des 2 c t s de la cl ture.

DURABILIT 

Assemblage par vis inox garantissant une excellente tenue dans le temps.

Informations pose

- Embo ter les tasseaux d'extr mit  dans les poteaux rainur s bois ou aluminium
- Utiliser des poteaux compatibles recommand s par le fabricant.

Secteur d'application



R sidentiel

Couleurs




Vert



Brun


DONNÉES TECHNIQUES Écran linéa pro

Caractéristiques

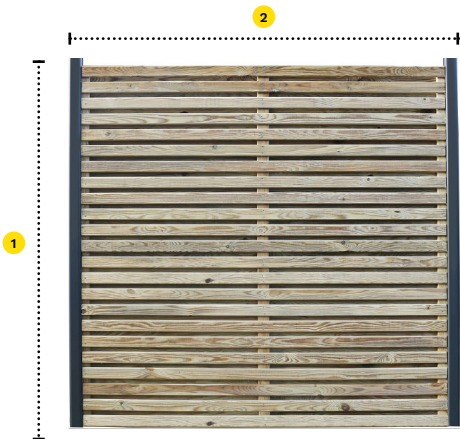


- 1 Hauteur panneau (m) : 1,80
- 2 Longueur (m) : 1,80

VUE DE FACE

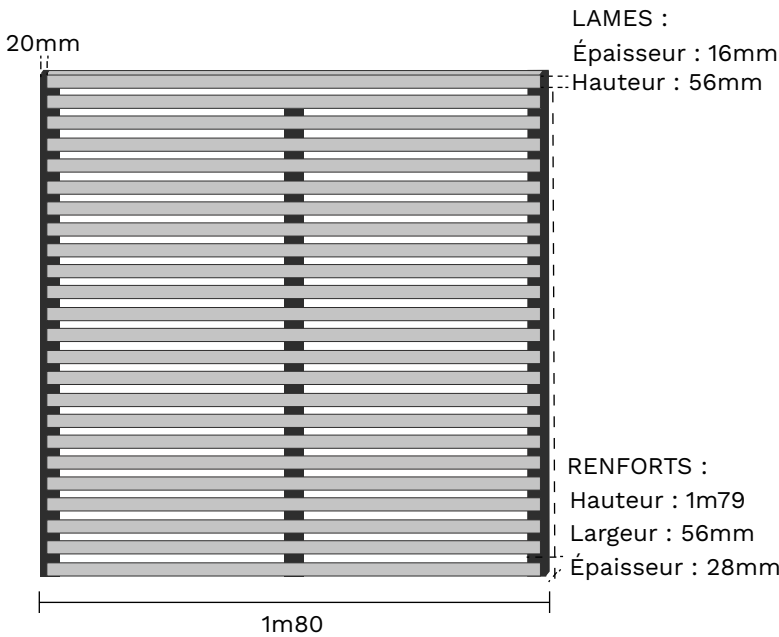

VUE DE PROFIL

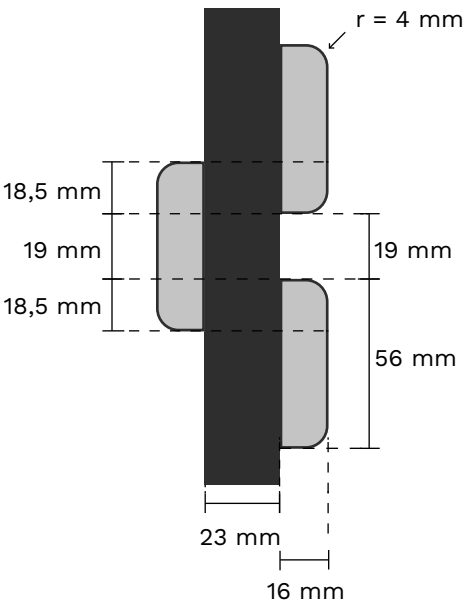

VUE DE DESSUS

