



AUTOPORTANT TS

PORTAIL BARREAUDÉ

Description

Portail autoportant, à sceller ou sur platine, barreaudage en tubes carrés ou ronds

Pour **les zones de passage de tous types de véhicules**

Norme CE **EN-13241-1**


Acier galvanisé Z275 **norme EN-1305**

Couleurs



RAL brillant
de 5000 à 9010

Secteur d'application



Qualités

SÉCURITÉ

Sécurité accrue à l'effraction (levage et dérailage impossible)

MOTORISATION

Système de pilotage automatique avec ouverture à distance du portail pour faciliter et sécuriser l'accès

LARGE GAMME

Possibilité de l'associer avec une clôture et un portillon de la gamme TS

RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage haute protection, afin de garantir une haute protection contre la corrosion

Déclinaison

Plusieurs déclinaisons possibles :

- Coulissant
- Pivotant, Double vantaux
- Portillon




contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan

EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Autoportant TS

Caractéristiques

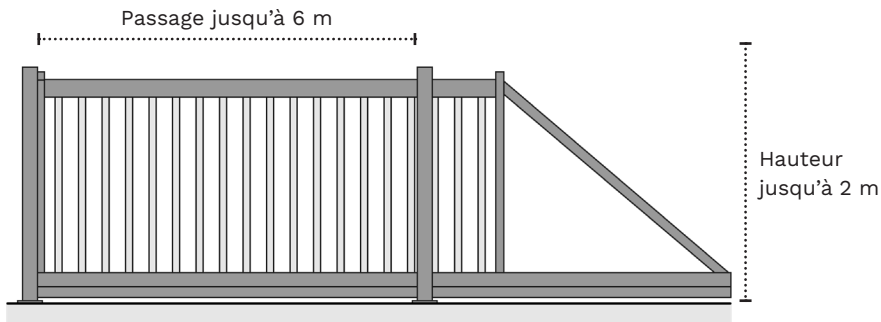

- Thermolaquage
- Version manuelle ou motorisée
- 1 poteau (pile) de guidage + 1 poteau (pile) de réception
- Trappes de visite
- Queue non barreadée avec un raidisseur
- Kit autoporté Rolling Center
- Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testée

PORTAIL AUTOPORTANT TS

Hauteur (m)	1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00		
Passage (m)	4	5	6
Poteau de guide	120x120x3		
Poteau de réception	120x120x3		
Lisse haute	60x60x2		
Lisse basse	180x80x3		
Barreaux	30x20x1,5		
Montants	80x60x2		
Renforts	50x30x2		
Olives nylon	40x60		
Platine olive	220x100		
U de réception	pour cadre de 100		
Chariots*	CA4 RPS		
Rail*	GIPI 4 RPZ		
Roue fin de course*	RC 41B		
Support fin de course*	pour montant 200x100		

* Possibilité 2 poteaux guide et 2 poteaux de réception en 120x120x3


** Accessoires Rolling Center

Autres dimensions sur demande

Options

- + Serrure et gâche **Locinox**
- + **Platine à visser** : 200x200x10 mm
- + **Lisse défensive, bavolet**
- + **Double pile guide et réception** : 120x120x3 mm
- + Remplissage tôle pleine, perforée, découpe laser, panneau rigide, barreau Ø 25 mm
- + Finition **galva**
- + Préparation à la **motorisation avec crémaillère montée**
- + **Motorisation**
- + **Serrure spécifique** (pompier, centre ouvrant)

Autres produits de la gamme TS

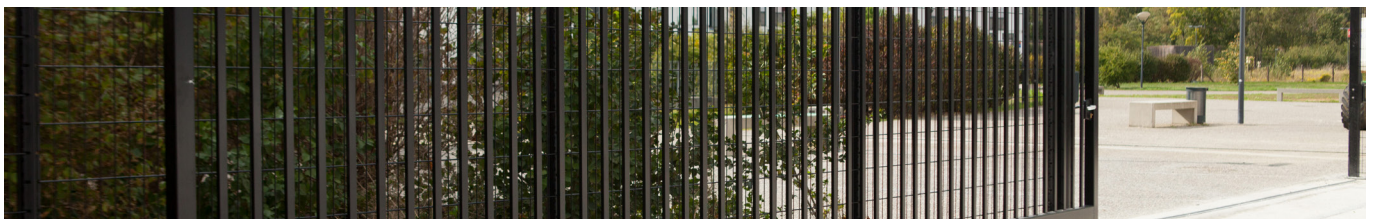

PORTAIL COULISSANT