



BT

CLÔTURE BARREAUDÉE

Description

Clôture barreaudée avec barreaudage en tubes carrés ou ronds

Pour **les lieux résidentielles, industries et bâtiments publics**

Poteaux à sceller ou sur platines

Couleurs



RAL brillant
de 5000 à 9010

Qualités

SÉCURITÉ

Haut niveau de sécurité
Possibilité de coupe 45° biseautée des barreaux

CHOIX D'EMBOUT DE FIXATION

Embout de fixation aveugle et modulaire disponible pour poteau rond ou carré

RÉSISTANT

Barreaudage en acier avec un thermolaquage haute protection, afin de garantir une haute protection contre la corrosion



Information pose

- S'adaptent à tous les angles avec un poteau rond
- Possibilité d'effectuer une pose en redan

Déclinaison

Plusieurs déclinaison possible :

- Autoportant
- Coulissant
- Pivotant double vantaux
- Portillon

Secteur d'application



Industriel



Sport & Loisirs



Résidentiel



Sécurité


contact@exaclos.fr | 04.48.22.72.00

1900 Avenue Julien Panchot - 66000 Perpignan


EXACLOS
exaclos.fr

DONNÉES TECHNIQUES Clôture BT


Caractéristiques

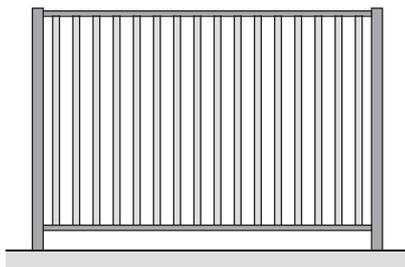

BARREAUDAGE NON DÉPASSANT

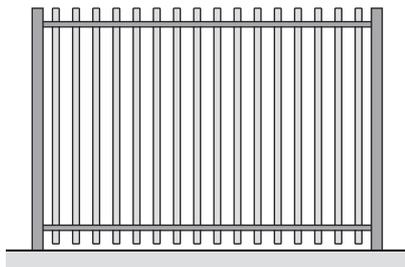

BARREAUDAGE DÉPASSANT

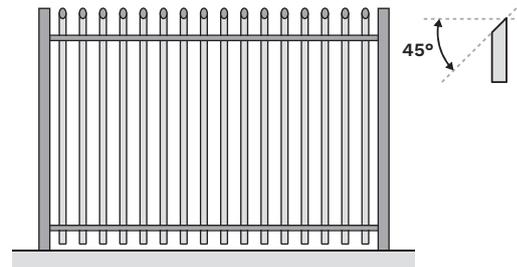

FINITION BISEAUTÉE

Panneau : barreaux Ø 25 ou 25x25 mm, hauteur jusqu'à 2 m

Barreaudage : traversant ou en applique

Poteau standard : tube carré 60x60 mm ou rond Ø 60 mm

Thermo-laquage sur acier Zn

Procédé de fabrication contrôlé, durabilité testé

Bouchon Ø 25 ou 25x25 mm inclus jusqu'à hauteur 1,50 m

Norme CE EN-13241-1

Acier galvanisé DX51 Z-275

Options

POTEAU ALU À FEUILLURE

Alu 450 ou Alu 250 pour soubassement en plaques béton (lisse 40x40x2 mm uniquement)

POTEAU TUBE CARRÉ

Poteau tube carré 80 x 80 mm

POTEAU TUBE ROND

Poteau rond Ø 80 mm (hauteur supérieure à 2 m)

MONTAGE PLATINE

120x120x8 mm poteau carré et rond
160x160x10 mm poteau alu

FINITION GALVA

BARREAUDAGE BT

Hauteur	1,00 m / 1,25 m / 1,50 m / 1,75 m / 2,00 m
Longueur	2,54 m
Poteaux	60x60x2 ou Ø 60x2 ou PH Alu 250/450
Lisses	50x30x2 ou 40x40x2
Barreaux	Ø 25x1,5 ou 25x25x1,5
Distance entre barreaux	max. 110
Entraxe des poteaux	2600
Vide seuil	50

Autres dimensions sur demande


Autres produits de la gamme TT



PORTAIL AUTOPORTANT



PORTAIL COULISSANT



PORTAIL DOUBLE VANTAUX



PORTILLON