



PISTE DE PADEL

SPORT & LOISIRS

Description

Terrain de Padel clé en main pour du loisir ou de la compétition.

Matériaux certifiés et produits selon les normes européennes. Conformés aux Règlement de la Fédération Internationale de Padel (FIP).

Accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR) avec un fauteuil standard.

Couleurs



PALETTE COULEUR RAL

Secteur d'application



Sport & Loisirs

Points forts

SÉCURITÉ ET SOLIDITÉ

Maille métallique anti-blessures
Conformité aux standards de la FIP

Structure fabriquée en acier galvanisé à chaud

144 points d'ancrage métalliques agréés et homologués par l'UE

Boulonnerie en acier inoxydable A4 et métrique M10

La maille métallique et la paroi en verre s'appuient sur un cadre sur tout leur périmètre

CONFORT ET FONCTIONNALITÉS

Orifices d'aération

Montants de filet assortis à la structure



Informations projet

DEVIS ET SUIVI

Vous n'aurez qu'un seul interlocuteur durant le phasage du projet, et un coordinateur de travaux durant toute la durée du chantier.

LIVRAISON ET LOGISTIQUE

Nous gérons pour vous l'ensemble de la logistique.

INSTALLATION

Nos équipes sont formées à l'installation de la structure, des verres et du revêtement de sol


GARANTIE ET MAINTENANCE

L'ensemble des produits et matériaux utilisés est soumis aux normes en vigueur des fédérations de Padel et répond aux garanties fabriquées.



DONNÉES TECHNIQUES Piste de PADEL

Caractéristiques

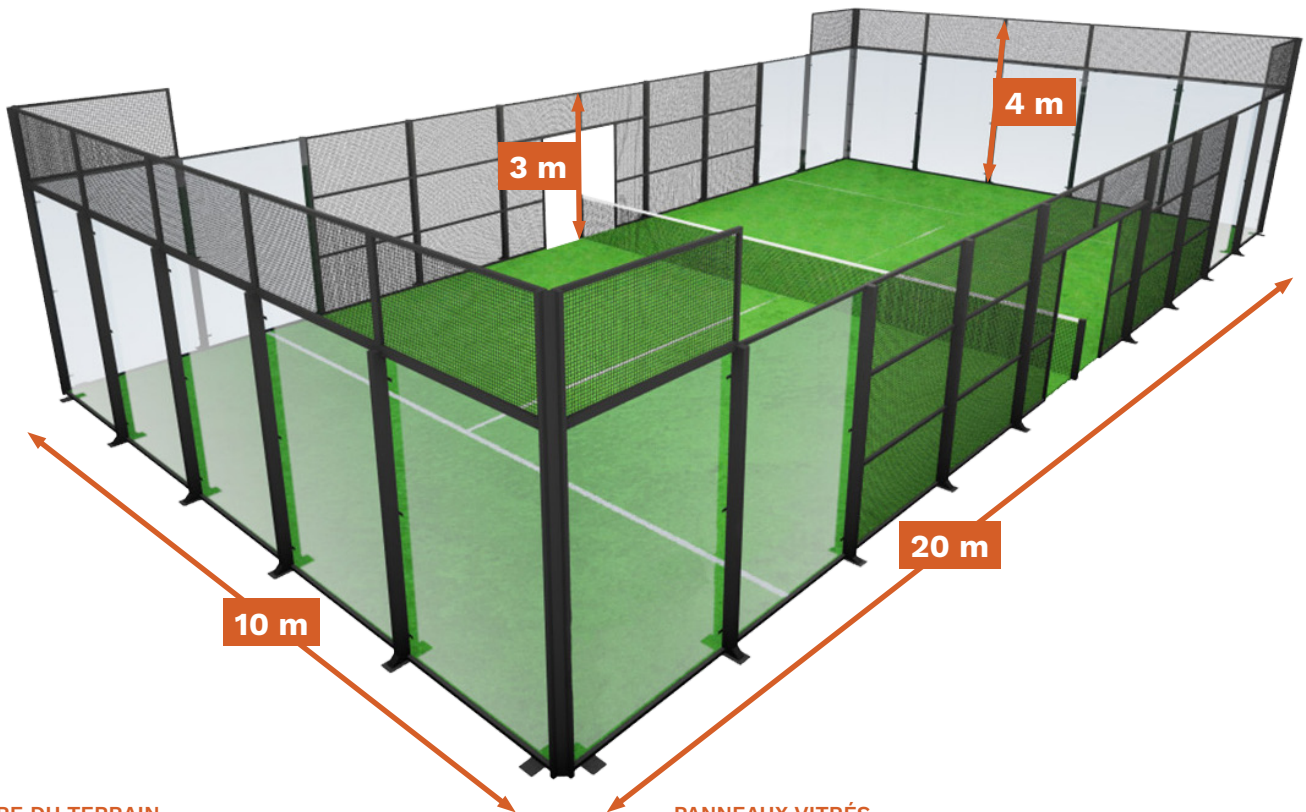

AIRE DU TERRAIN

Surface : 200 m² | **Longueur :** 20 m | **Largeur :** 10 m
Divisée au milieu par un filet
Clôturée sur le fond et les côtés

LES LIGNES

Lignes de service : à 6,95 m du filet
Ligne centrale : à 5 m de chaque côté du court
Largeur des lignes : 5 cm

LE FILET

Longueur : 10 m | **Hauteur :** 88 cm au centre et 92 cm à ses extrémités
Mailles du filet : 4,5 cm
Poteaux latéraux hauteur maximale : 1,05 m

PAROIS LATÉRALES

Composées de **panneaux grillagés** et de **panneaux vitrés transparents**
Hauteur parois centrales : 3 m de panneaux vitrés transparents
Hauteur parois extrémités : 3 m de parois vitrées transparentes + 1 m de panneaux grillagés
Longueur : 2 m
Grillages et verres reposent sur tout le périmètre sur un cadre

PANNEAUX GRILLAGÉS

Maillage des panneaux : Carré 50x50 mm
Diamètre de fil : 4 mm
Rigidité optimale pour faire rebondir la balle.
Aucun risque de blessure.

PANNEAUX VITRÉS

18 vitrages
Longueur : 1995 mm | **Hauteur :** 2995 mm | **Épaisseur :** 10 mm ou 12 mm
Type de verre : verre trempé à bords polis, clair

STRUCTURE MÉTALLIQUE

Matériau : Acier galvanisé à chaud
Poteaux : 80 mm longueur x 120 mm hauteur x 3 mm épaisseur
Thermolaquage de couleurs au choix sans plus-value
2 ouvertures aux centres du terrain : 1,90 m largeur x 2 m hauteur

REVÊTEMENT AU SOL

Gazon synthétique professionnel de couleur bleue, verte, rouge, rose ou noire
Brin bouclé : Polyéthylène 100% mono filament texturé 10 ou 12 mm
Normes NF EN 15330-1

MÂTS ET PROJECTEURS D'ÉCLAIRAGE

Jusqu'à 8 projecteurs LED de 200 w chacun (26 000 lumens) : permettant un niveau d'éclairage suffisant et conforme aux exigences des joueurs et des normes de la FFT et FIP

